





PLISSEE4YOU

Jalousien 16/25 mm Duolux

Auf dem Rahmen

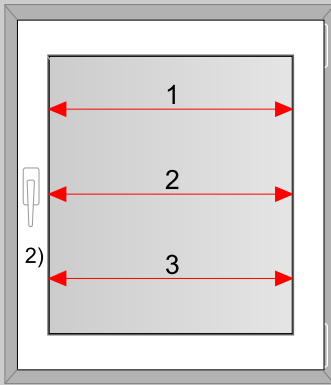


Zur Ermittlung der Bestellbreite (B) messen Sie die Breite zwischen den Glasleisten (Bg) an drei verschiedenen Stellen aus (die größte Breite nehmen Sie als Basis) und rechnen Sie den gewünschten Überstand (Ü) je Seite hinzu. Dabei soll ein Abstand zum Fenstergriff (x) eingehalten werden.

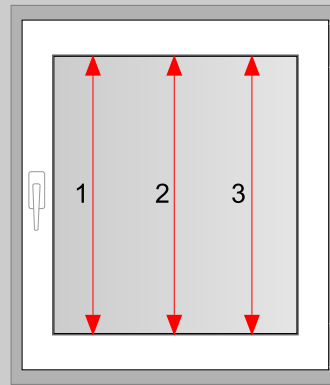

Zur Ermittlung der Bestellhöhe (H) messen Sie die Höhe zwischen den Glasleisten (Hg) an drei verschiedenen Stellen aus (die größte Höhe nehmen Sie als Basis) und rechnen Sie den gewünschten Stoffüberhang (Hu) oben und unten hinzu.

die größte Breite (Bg) cm
1: cm
2: cm
3: cm

die größte Höhe (Hg) cm
1: cm
2: cm
3: cm

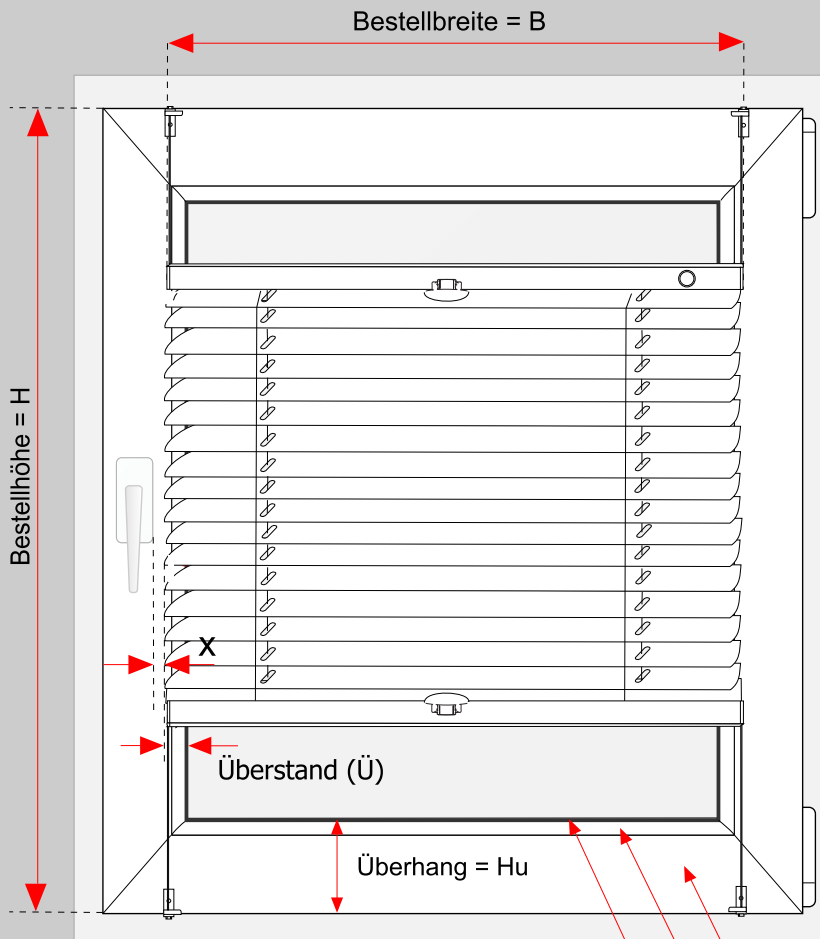

$$B = Bg + 2x\text{Ü}$$
$$H = Hg + 2xHu$$

Beispiel

die größte Breite (Bg) 100,0 cm
gewünschter Überstand (Ü) +2,0 cm (x2)

Bestellbreite (B) = 104,0 cm

die größte Höhe (Hg) 150,0 cm
Überhang = Hu 5,0 cm (x2)

Bestellhöhe (H) = 160,0 cm

Fensterrahmen
Glasleiste
Gummidichtung

**x = gewünschter Abstand zum Fenstergriff
min. 2 mm**