





Plissee - VS1, VS2 Messung

Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz


Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermasstoleranzen



1. Rahmen schräg



2. Rahmen gerade




Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.


Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (**H**) 10 mm abziehen.




X = gewünschter Überstand

Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.




VS 1




Schienen

aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert.

Montagemöglichkeit: Senkrecht




VS 2



Schienen

aus Aluminium,
silber eloxiert,
weiß lackiert
schwarzbraun lackiert,
messing eloxiert.


Montagemöglichkeit: Senkrecht





PLISSEE4YOU

Plissee - Klebträger Im Glasfalz mit Klebträgern

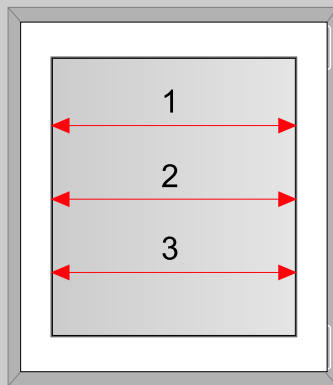


Messen Sie die lichte Breite an drei Stellen aus. Von der kleinsten Breite ziehen Sie 3 mm ab.

1: cm
2: cm
3: cm

Somit erhalten Sie die Bestellbreite




die Bestellbreite
 cm

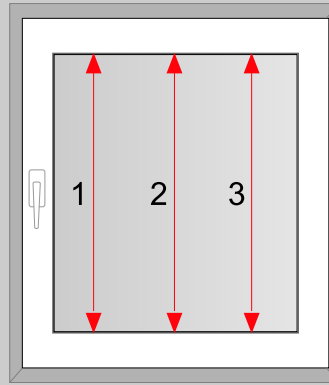

Messen Sie die lichte Höhe an drei Stellen aus. Die kleinste Höhe ist die Bestellhöhe.

1: cm
2: cm
3: cm

die kleinste Höhe:
 cm

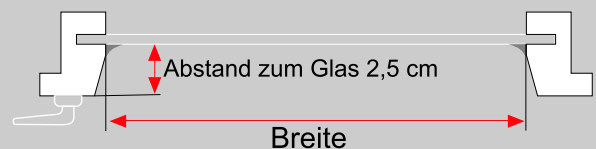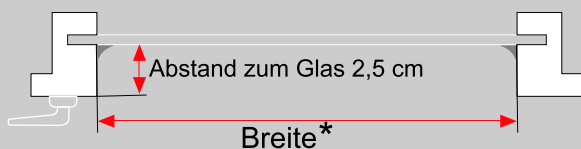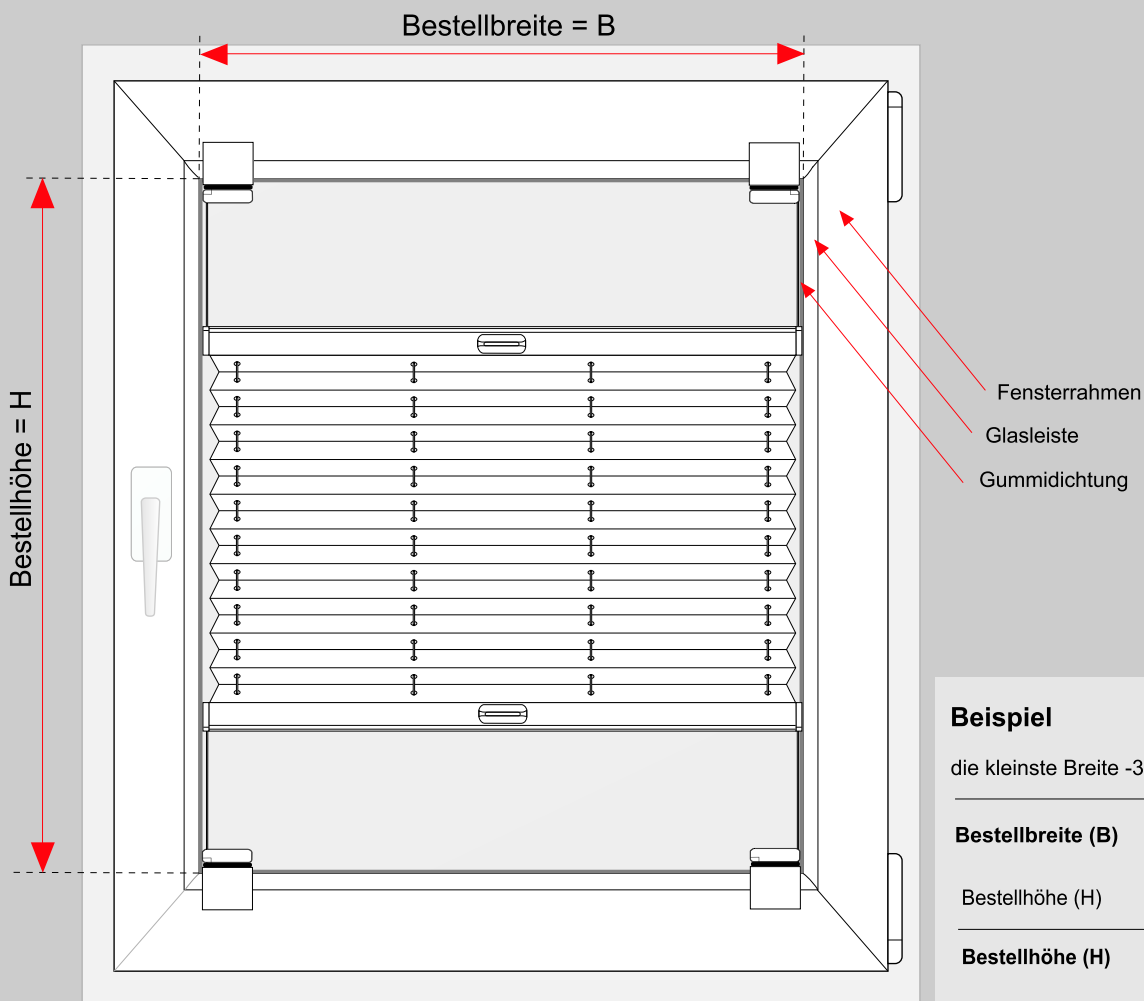

* Nach Abnahme von 5 mm von der kleinsten Breite erhalten Sie die Bestellbreite (nur bei geraden Glasleisten)