





## Plissee - VS1, VS2 Messung

### Maßnahmen bei Montage im Fensterfalz


Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermasstoleranzen



### 1. Rahmen schräg



### 2. Rahmen gerade




### Maßnahmen bei Montage auf dem Fensterrahmen

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.


Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (**H**) 10 mm abziehen.




### X = gewünschter Überstand

Bei Montage auf dem Rahmen liches Maß gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.




### VS 1




### Schienen

aus Aluminium,  
silber eloxiert,  
weiß lackiert  
schwarzbraun lackiert,  
messing eloxiert.

### Montagemöglichkeit: Senkrecht




### VS 2



### Schienen

aus Aluminium,  
silber eloxiert,  
weiß lackiert  
schwarzbraun lackiert,  
messing eloxiert.


### Montagemöglichkeit: Senkrecht





# PLISSEE4YOU

## Plissee - Sockelplatte Im Glasfalz mit Sockelplatte

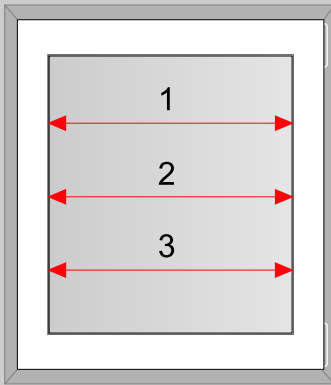


Messen Sie die lichte Breite an drei Stellen aus. Von der kleinste Breite ziehen Sie 3 mm ab.

1:  cm  
2:  cm  
3:  cm

Somit erhalten Sie die Bestellbreite




die **Bestellbreite**  
 cm

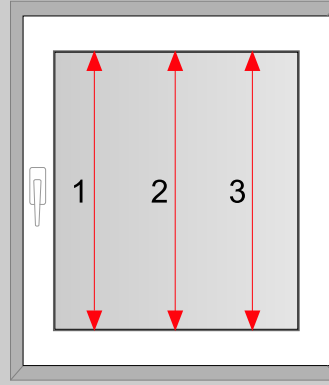

Messen Sie die lichte Höhe an drei Stellen aus. Die kleinste Höhe ist die Bestellhöhe.

1:  cm  
2:  cm  
3:  cm

die **kleinste Höhe**:  
 cm

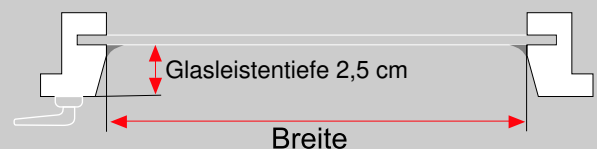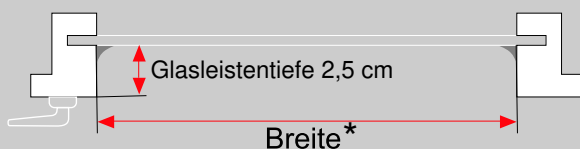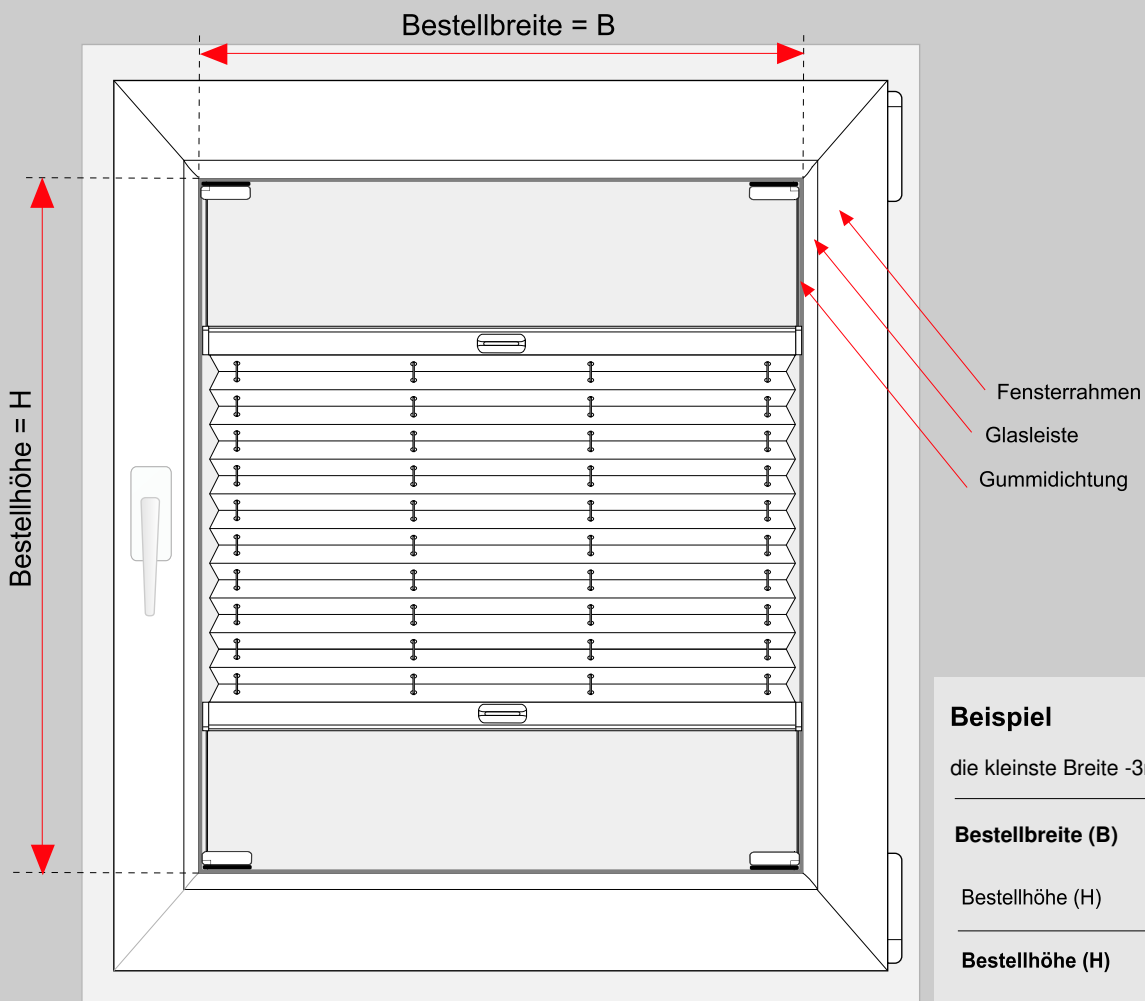

\* Nach Abnahme von 5 mm von der kleinsten Breite erhalten Sie die Bestellbreite (nur bei geraden Glasleisten)